

AXIOR



POINTS FORTS

- Eligible au crédit d'impôt.
- Existe avec les cotés acier noir ou inox brossé.
- Façade vitrocéramique sérigraphie en noir.
- Confort thermique.
- Plage de puissance optimisée.
- Cendrier accessible en fonctionnement.
- Doté de la technologie APS (Active Power System).
- Foyer HP3E: Hautes Performances Energétique, Economique et Environnementale.
- Raccordement d'air extérieur.
- Double combustion Système « vitre propre ».

CARACTERISTIQUES

- Feu continu 10 H 00
- Puissance : 5 kW
- Rendement : 85 %
- Flamme verte : * * * * *
- Taille bûche maxi : 33 cm
- Taux de CO 13% O2 : 0.1 %
- Type de sortie : Dessus
- Diamètre de buse : 150 mm
- Prise d'air externe
- Poids brut : 194 kg
- Largeur Produit fini : 720 mm
- Profondeur produit fini : 490 mm
- Hauteur produit fini : 1320 mm

POÊLE A BOIS



RESULT 7670L

POINTS FORTS

- Foyer acier + vermiculite.
- Système "Clean-Glass".
- Verrouillage latéral 2 points.
- Foyer Triple Paroi (2 + 1).
- Distributeur d'air chaud.
- Air protect.
- Post Combustion économie et écologie.
- Bloc échangeur INOXIS THR.
- Avaloir-échangeur à chicanes.
- IN'AIR.
- Clapet "by-pass".
- Buse de fumées à collecteur.
- Combustion sur grille.
- Tiroir-cendrier.
- Vérins de mise à niveau.

CARACTERISTIQUES

- Puissance 5 kW.
- Rendement 85 %.
- Flamme verte * * * * *
- Taille bûche maxi (cm) 50 cm.
- Certificat CE FSPS-WA-1866-EN.
- Norme d'homologation 1 EN-13229.
- Taux de CO 13% O2 0.1 %.
- Poussières 33 Mg/Nm3.
- Diamètre de buse 150 mm.
- Type ouverture de porte latérale.
- Largeur 670 mm.



POÊLE A BOIS



RESULT 7760

POINTS FORTS

- Foyer acier + vermiculite.
- Système "Clean-Glass".
- Verrouillage latéral 2 points.
- Foyer Triple Paroi (2 + 1).
- Distributeur d'air chaud.
- Air protect.
- Post Combustion économie et écologie.
- Bloc échangeur INOXIS THR.
- Avaloir-échangeur à chicanes.
- IN'AIR.
- Clapet "by-pass".
- Buse de fumées à collecteur.
- Combustion sur grille.
- Tiroir-cendrier.
- Vérins de mise à niveau.

CARACTERISTIQUES

- Puissance 5 kW.
- Rendement 85 %.
- Flamme verte * * * * * .
- Taille bûche maxi (cm) 50 cm.
- Certificat CE FSPS-WA-1866-EN.
- Norme d'homologation 1 EN-13229.
- Taux de CO 13% O2 0.1 %.
- Poussières 33 Mg/Nm3.
- Diamètre de buse 150 mm.
- Type ouverture de porte latérale.
- Largeur 760 mm.



POÊLE A BOIS



RESULT 7800



POINTS FORTS

- Foyer acier + vermiculite.
- Système "Clean-Glass".
- Verrouillage latéral 2 points.
- Foyer Triple Paroi (2 + 1).
- Distributeur d'air chaud.
- Air protect.
- Post Combustion économie et écologie.
- Bloc échangeur INOXIS THR.
- Avaloir-échangeur à chicanes.
- IN'AIR.
- Clapet "by-pass".
- Buse de fumées à collecteur.
- Combustion sur grille.
- Tiroir-cendrier.
- Vérins de mise à niveau.

CARACTERISTIQUES

- Puissance 5 kW.
- Rendement 85 %.
- Flamme verte * * * * *.
- Taille bûche maxi (cm) 50 cm.
- Certificat CE FSPS-WA-1866-EN.
- Norme d'homologation 1 EN-13229.
- Taux de CO 13% O2 0.1 %.
- Poussières 33 Mg/Nm3.
- Diamètre de buse 150 mm.
- Type ouverture de porte latérale.
- Largeur 1020 mm.

POÊLES À GRANULÉS



POINTS FORTS



- Appareil étanche, répondant aux exigences BBC (Bâtiment Basse Consommation).
- Jusqu'à 3 jours d'autonomie.
- Porte en verre sérigraphiée noir.
- Appareil silencieux pour un confort optimal.
- Ecran d'affichage digital ergonomique.
- Programmation des heures de fonctionnement, de la température et de la ventilation (journalière, hebdom. ou week-end).
- Puissance modulable de 0 à 5kW avec redémarrage automatique.
- Télécommande.
- Fabrication française.

CARACTERISTIQUES

- Autonomie puissance min. : 70 h.
- Autonomie puissance max. : 29 h.
- Puissance : 5 kW.
- Puissance min : 2 kW.
- Rendement : 86.5 %.
- Flamme verte : * * * * *
- Capacité réservoir de granulés : 35 kg.
- Appareil étanche conforme aux exigences BBC.
- Capacité du cendrier : 2 l
- Cendrier extractible.
- Taux de CO 13% O2 : 0.03 %.
- Type de sortie : Arrière.
- Diamètre de buse : 80 mm.
- Poids brut : 183 kg.
- Largeur Produit fini : 525 mm.
- Profondeur produit fini : 625 mm.
- Hauteur produit fini : 1205 mm.

FOYER À GRANULÉS

XILIANE

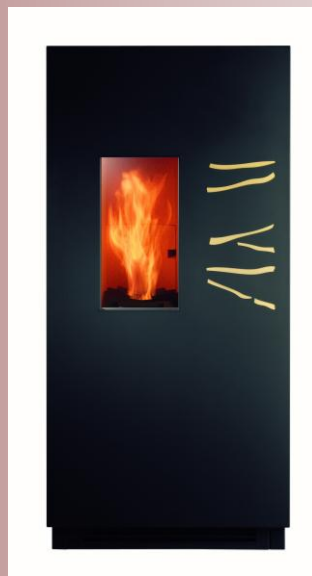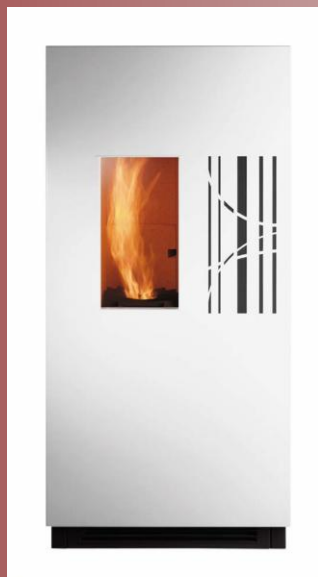

POINTS FORTS

- Foyer encastrable.
- Une flamme exceptionnelle, identique à celle d'un appareil à bois classique.
- Une autonomie exceptionnelle jusqu'à 3 jours.
- Appareil étanche, répondant aux exigences BBC (Bâtiment Basse Consommation).
- Programmation des heures de fonctionnement, de la température et de la ventilation (journalière, hebdom. ou week-end).
- Puissance réglable de 0 à 5 Kw avec redémarrage automatique.
- Appareil silencieux pour un confort optimal.
- 3 décors au choix pour s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.

CARACTERISTIQUES

- Autonomie puissance min. : 70 h.
- Autonomie puissance max. : 30 h.
- Puissance : 5 kW.
- Puissance min : 2 kW.
- Rendement : 90 %.
- Flamme verte : * * * * *.
- Capacité réservoir de granulés : 35 kg.
- Appareil étanche conforme aux exigences BBC.
- Appareil étanche conforme aux exigences BBC.
- Capacité du cendrier : 4 l.
- Taux de CO 13% O2 : 0.01 %.
- Type de sortie : Côté gauche.
- Diamètre de buse : 80 mm.
- Poids brut : 268 kg.
- Largeur Produit fini : 800 mm.
- Profondeur produit fini : 450 mm.
- Hauteur produit fini : 1660 mm.
- Tension électrique : 230 V - 50 Hz.